

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ TETŐFIX VARIA TETŐJÁRDA ÉS HÓFOGÓ RENDSZER



Tetőjárda, tetőlépcső fogadoszerkezetének előkészítése. A segédléc- 30x80 mm-es ép, csomómentes fenyődeszka - rögzítése 120-as szöggel vagy facsavarokkal történik.



Tetőjárdát, tetőlépcsőt a felhelyezése után 5x30-as facsavarokkal rögzítjük a segédléchez.



A rács felületét vízszintesre állítjuk és M10x20 csavarral pozícióba rögzítjük.



A rögzítő talpak végeire ráhúzzuk a gumitalpakat, ezzel megakadályozzuk a cserepek sérülését.




A rács sarkain kialakított perselyre rászereľjük a korlát oszlopot M16x60 csavarral. Ajánlott oszloptávolság 80-90 cm.



Forgó bilincsekkel felszereljük a középső, vízszintes korlátsöveget. A kívánt hosszúság három méretből, összecsavarozással érhető el (50-100-200 cm).



A felső korlátsöveg az oszlop tetején kialakított fogadóhoz rögzíthető bilincsel.

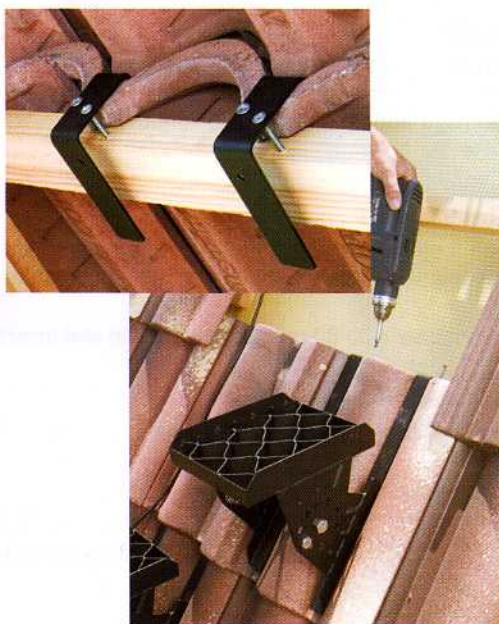

A tipegő ép, csomómentes cserépléchez rögzíthető a biztosított facsavarokkal.

TETŐFIX



A hófogórács konzol ép, csomómentes cserépléchez rögzíthető (konzoltávolság 75 cm).

SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az A 190/2005 szerződés szerinti VARIA tetőjárda és hófogó rendszer a műszaki specifikációk követelményeinek megfelelnek

Azonosító:

Gyártási dátum:

A termék gyártója:

MIXED BT

3132 Nógrádmegyer, Petőfi út 2.
Telefon: 06-32-576-100
Fax: 06-32-576-102
E-mail: mixed@globonet.hu

A termék forgalmazója:

TETOFIX KFT

1112 Budapest, Kamaraerdei út 18.
Tel/Fax: 06-1-249-9003
Internet: www.tetofix.hu
E-mail: info@tetofix.hu

A termék megnevezése, rendeltetése, felhasználási területe:

1. A VARIA tetőjárda, tetőlépcső, tipegő a magas tetőkön történő közlekedést szolgálja, a tetőn levő objektumok (kémények, építmények, szerelvények) külső megközelítését.
2. A VARIA hófogó rács és hóvágó a magas tetőkön a hó megfogását biztosítja.

Vizsgáló helyek:

Az első típus vizsgálatot és ellenőrzést az ÉMI Kht. Épületszerkezeti Tudományos Osztálya(1113 Budapest, Diószegi út 37.) végezte. (Akreditálási szám : NAT-1-1110/2003)
Gyártásközi és végtermék vizsgálat a gyártó ISO 9001: 2000 minőségbiztosítási rendszer előírásai szerint.

Műszaki specifikációk (előírások)

Járdák, lépcsők, tipegők:

- MSZ EN 516 Előgyártott tetőtartozékok, A tetőn való mozgás szerkezetei

Hófogók:

- MSZ 15021-1:1986 Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése. Magasépítési szerkezetek terhei
- MSZ 15021-2:1986 Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése. Magasépítési szerkezetek merevségi követelménye
- ÉMI Kht. A-190/2005-I. számú Építőipari Műszaki Engedélye

Megfelelőségi nyilatkozat, garancia

A gyártó a VARIA tetőjárda és hófogó rendszer termékekre 10 év, szerkezetre, és átrozdásodásra vonatkozó garanciát vállal.

1. A garancia teljesítés feltételei
 - Beépítési utasítás és alkalmazástechnikai feltételek maradéktalan betartása,
 - Környezeti kategóriák, korrózió sebességét befolyásoló tényezők (MSZ EN ISO 14713 : 2000).
 - Garancia a vásárlás napjától számított 10 év, melyet írásba - vásárlási számla másolattal - kell bejelenteni.
2. A garancia nem terjed ki :
 - Elemi károokra (földrengés, tűz, vihar ...stb.)
 - Harmadik személy által okozott károokra (szakszerűtlen beépítés, szállítás, tárolás, felületbevonatok sérülése, karbantartás ... stb.)

Nógrádmegyer, 2007.10.15.

Klucska László
ügyvezető igazgató

ALKALMAZÁS TECHNIKAI FELTÉTELEK

A VARIA Tetőjárda rendszer 15 - 60°- os hajlásszögű tetőbe építhető be, kémények , építmények , szerelvények biztonságos megközelítésére szolgálnak, védőkorláttal szerelhetők.

Beépítési előírások :

- a fényképes beépítési útmutató előírásai betartandók !
 - a VARIA rendszer biztonságát döntően befolyásolja a tető teherhordó szerkezetének minősége, állapota és a fémszerkezetek előírás szerinti összekapcsolása. /: korhadt, hibás szarufa, lécszerelés, megerősítése, légköri és időjárási hatásokkal szembeni védelme /
 - fémszerkezetek felületvédelme tűzihorganyzással (70-80 mikron) és UV álló elektrosztatikus porszórásos festéssel (70-100 mikron).
- A szereléshez szükséges rozsdamentes csavargarnitúra csomag tartozék.
- A VARIA tetőjárda és hófogó rendszerhez zuhanás ellen védő vagy zuhanás korlátozó személyi védő felszerelést kapcsolni tilos.

A VARIA rendszer biztonságát és élettartamát garantálja a szakszerű, sérülésmentes beépítés.

Az Ön márkakereskedője: